



ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА



ГЛИБИННИЙ НАСОС

Серія: 4SS 4

ГЛИБИННИЙ НАСОС 4SS 4



Глибинний насос 4SS 4 забезпечує високу продуктивність. Насос можна встановлювати як вертикально, так і горизонтально в спеціальному кожусі. Це високопотужний агрегат, який призначений для безперебійного водопостачання чистою водою комунальних підприємств, заводів, індивідуальних котеджів, подачі води на різні ділянки, для різного роду господарських потреб.

Насос, як правило, має досить компактні розміри, що дозволяє використовувати пристрій у вузькі колодязі на велику глибину. Це необхідно для організації постачання чистою водою в найбільш посушливих районах, де залягання ґрунтових вод важкодоступно.

Технічні характеристики:

Особливості:


- Висока міцність і простий монтаж
 - Просте обслуговування
 - Гумовий підшипник з водяним змащенням
 - Вбудований зворотний клапан для запобігання зворотного потоку
- Макс. температура води 35 °C
 - Макс. діаметр насоса 95 мм
 - Вихідний патрубок > 1¼"

Матеріали:

- Робоче колесо: технополімер Lexan
- Дифузор: технополімер Noryl GFN2
- Корпус двигуна: Нержавіюча сталь (AISI 304)
- Корпус насоса: Нержавіюча сталь (AISI 304)
- Кількість робочих коліс: 14 штук
- Вал насоса: Нержавіюча сталь (AISI 420)




Гідравлічні характеристики:

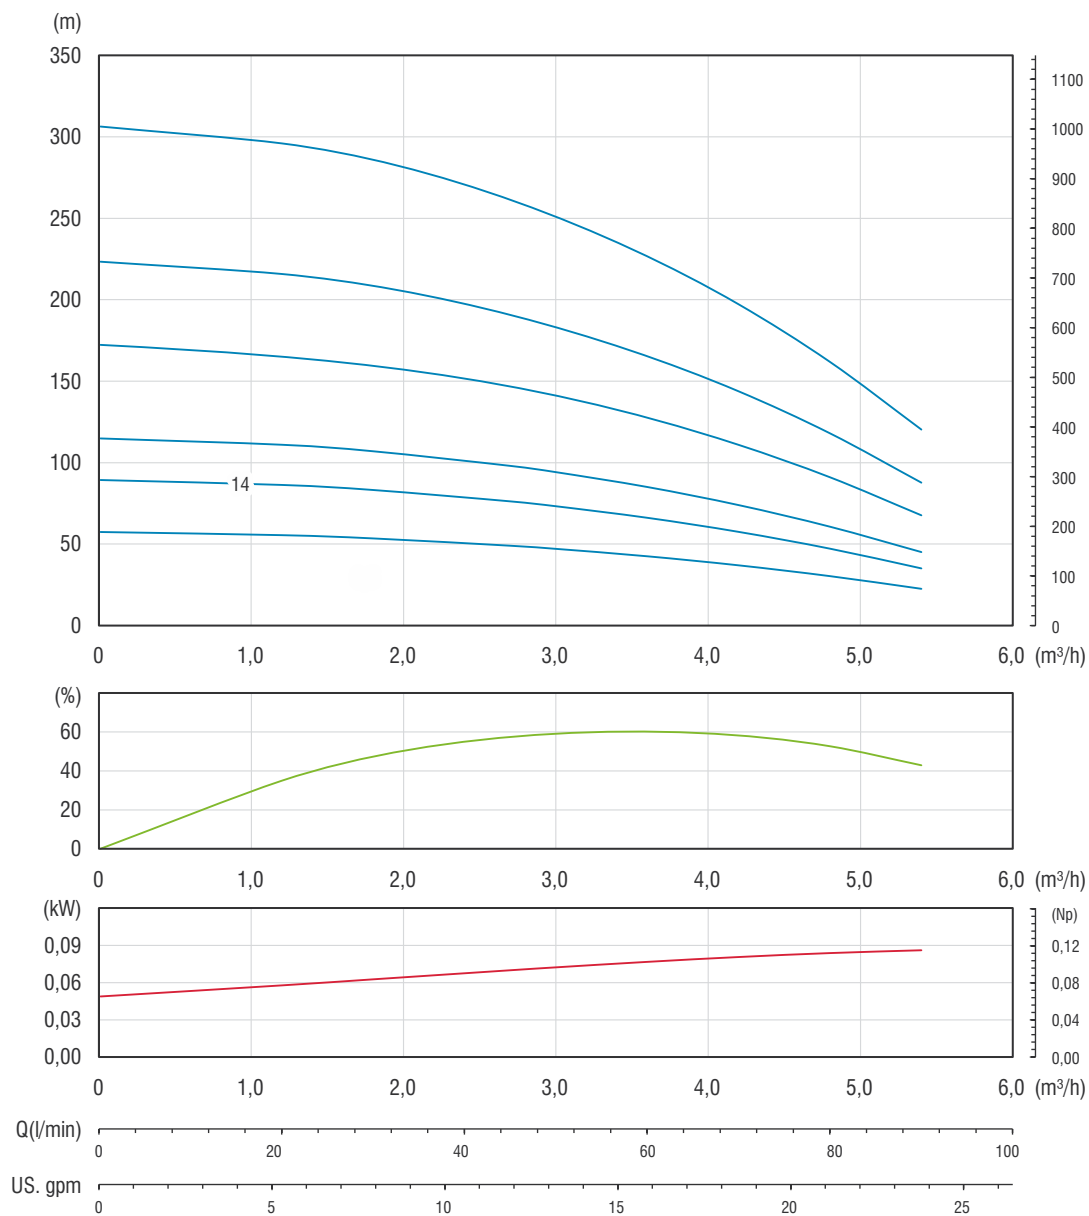

Двигун		Двигун		m³/h	0	1,2	1,8	2,7	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4
		kW	HP	l/min	0	20	30	45	50	60	70	80	90
4SS 4/14	14	1,1	1,5	Налич (m)	89	86	83	76	73	66	58	47	35

Габаритні розміри

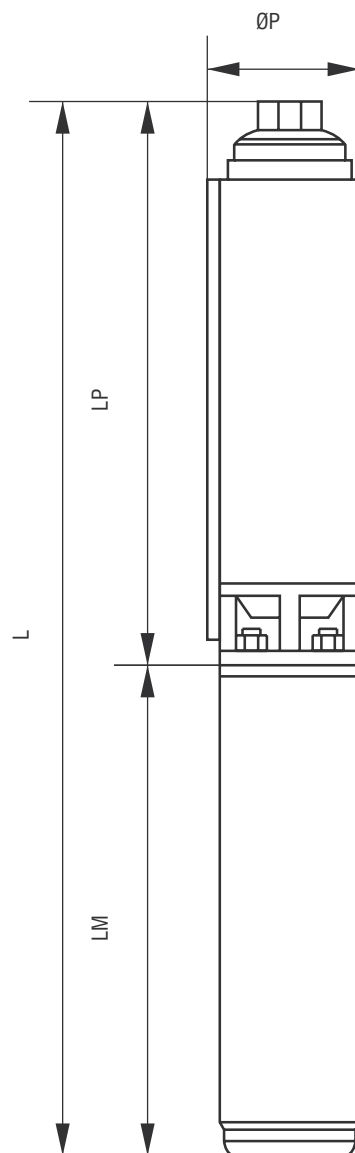

Модель			РОЗМІРИ, мм						Вага (кг)				
	kW	HP	ØP	LP	1ф.		3ф.		Насос	1ф.		3ф.	
					LM	L	LM	L		Двигун	Загал.	Двигун	Загал.
4SS 4/14	1,1	1,5	98	462	441	903	401	863	4,2	12,2	16,4	10,4	14,6
													