

Глибинний Насос 4SS 8



Глибинний Насос 4SS 8 може забезпечувати високу продуктивність. Насос можна встановлювати як вертикально, так і горизонтально в спеціальному кожусі.

Це високопотужний агрегат, який призначений для безперебійного водопостачання чистою водою замських будинків і дач, індивідуальних котеджів, подачі води на різні ділянки, для різного роду господарських потреб.

Насос, як правило, має досить компактні розміри, що дозволяє використовувати пристрій у вузькі колодязі на велику глибину. Це необхідно для організації постачання чистою водою в найбільш посушливих районах, де залягання ґрунтових вод важкодоступно.

Технічні характеристики:

Особливості:


- Висока міцність і простий монтаж
 - Просте обслуговування
 - Гумовий підшипник з водяним змащенням
 - Вбудований зворотний клапан для запобігання зворотного потоку
- Макс. температура води 35 °C
 - Макс. діаметр насоса 98 мм
 - Вихідний патрубок > 1¼" 1½", 2"

Матеріали:

- Робоче колесо: Норіл
- Дифузор: ПК, 20% армований скловолокном, натуральний
- Фільтр: Нержавіюча сталь (AISI 304)
- Зчеплення: Нержавіюча сталь (AISI 316)
- Кришка клапана: Нержавіюча сталь (AISI 304)
- Корпус клапана: Норіл
- Вал насоса: Нержавіюча сталь (AISI 420)
- Всмоктувальний корпус: Нержавіюча сталь (AISI 304)
- Верхній кронштейн: Нержавіюча сталь (AISI 304)
- Корпус дифузора: Нержавіюча сталь (AISI 304)




Гідравлічні характеристики:

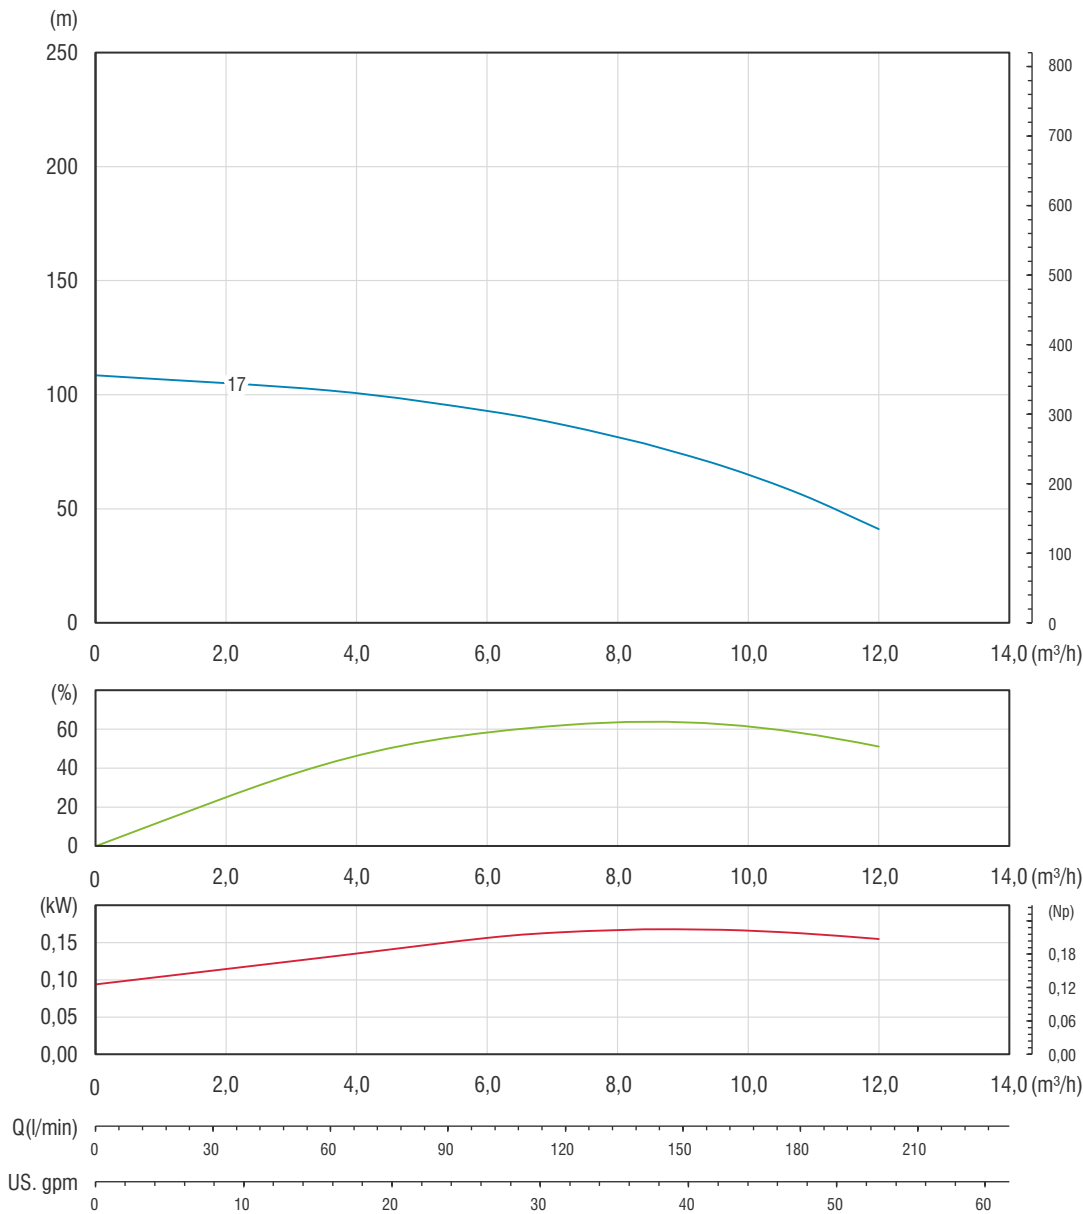

Модель	Двигун		m^3/h	0	3,6	6,0	7,2	8,4	9,0	9,6	10,8	12,0
	kW	HP	l/min	0	60	100	120	140	150	160	180	200
4SS 8/17	3	4	Налив (м)	108	102	93	87	79	74	69	56	41

Габаритні розміри

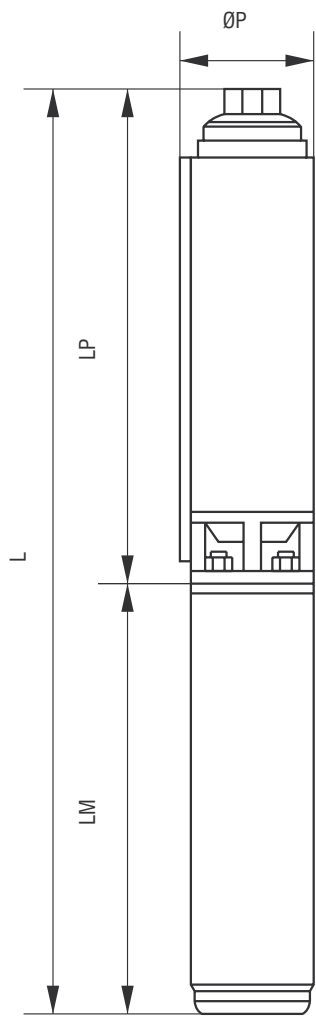

Модель	Двигун		РОЗМІРИ, мм						Вага (кг)				
	kW	HP	ØP	LP	1ф.		3ф.		Насос	1ф.		3ф.	
					LM	L	LM	L		Двигун	Загал.	Двигун	Загал.
4SS 8/17	3	4	98	704	-	-	530	1.234	7,1	-	-	16,2	23,3