

DTNR 25-22-4T



ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ


Серія насосів DTNR це заглибні насоси для фекальних та стічних вод призначені з відкритим типом робочого колеса та вбудованим ріжучим механізмом для перекачування забрудненої води та рідин із завислими частинками.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ:

- Відкачка побутових та неочищених фекальних вод
- Перекачка очищених стічних стоків
- В очисних спорудах для перекачування мулу.
- Перекачування плаваючих частинок басейнів.
- Перекачування стічних вод важкої промисловості
- Перекачування хімічно агресивної води.
- Перекачування дощових стоків

ОСОБЛИВОСТІ

Вбудований ріжучий механізм дозволяє подрібнювати плаваючі частинки, в той же час відкритий тип робочого колеса дозволяє перекачувати подрібнені частинки без засмічення робочого колеса, із збереженням стабільних параметрів роботи.

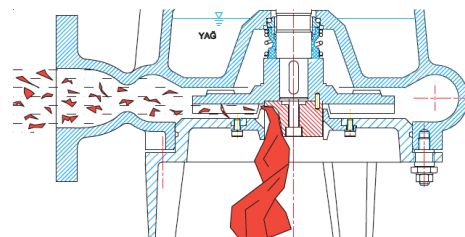


DTNR 25-22-4T



КОНСТРУКЦІЯ:

- Вал виконаний з нержавіючої сталі, стійкий до стирання та корозійних ушкоджень.
- Механічне ущільнення забезпечує герметичність, та довготривалу експлуатацію.
- Робоче колесо відкритого типу (Vortex)
- Малошумний високоякісний електродвигун, клас ізоляції F, клас захисту IP68
- Ріжучий механізм для подрібнення плаваючих об'єктів.

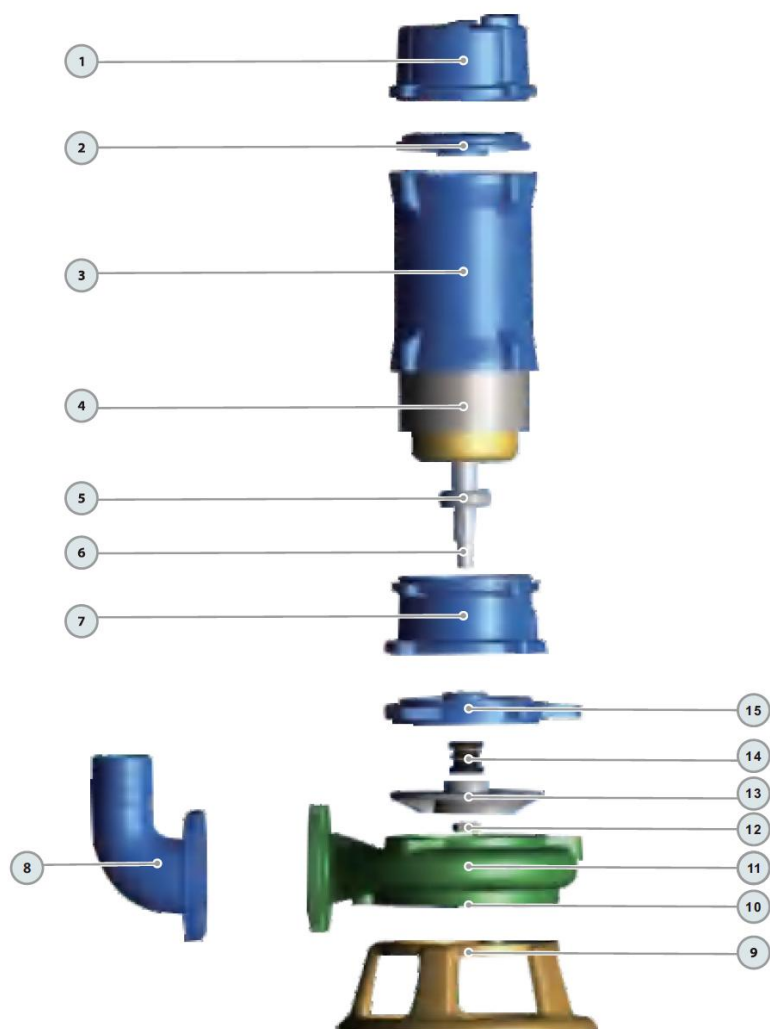

No.	Description Опис	Material Матеріал
1	Motor cover Кришка двигуна	Cast iron Чавун
2	Plate Плита	Cast iron Чавун
3	Motor Case Корпус двигуна	Cast iron Чавун
4	Wound Stator/Rotor Статор /Ротор	Silicon Steel/Copper Силікон/Сталь/Мідь
5	Bearing Підшипник	Ball Bearing Кульковий підшипник
6	Shaft Вал	SS304-45# Steel SS304-45# Сталь
7	Chamber Масляна камера	Cast iron Чавун
8	Output flange Вих. фланцевий патрубок	Cast iron Чавун
9	Base Опора	Cast iron Чавун
10	Cutter plate Ріжучий механізм	Alloy 48HR Спец-сталь Alloy 48HR
11	Pump Case Корпус насоса	Cast iron Чавун
12	Impeller Nut Гайка робочого колеса	Galvanized Steel Гальванізована сталь
13	Impeller Робоче колесо	Alloy 48HR Спец-сталь Alloy 48HR
14	Mechanical Seal Механічне ущільнення	SiC/Carbon/SS304 SiC/Carbon/SS304
15	Seal plate Плита ущільнення	Cast iron Чавун

DTNR 25-22-4T




ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

МОДЕЛЬ	Приєднання DN(мм)	Потужність ь (кВт)	Продуктивність ь м³/год	0	20	30	40	50	66
DTNR 25-22-4T	65	4,0	Напір (м)	27	23	21	18	15	10

ГІДРАВЛІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАСОСУ:

50 Hz n=2900 1/min

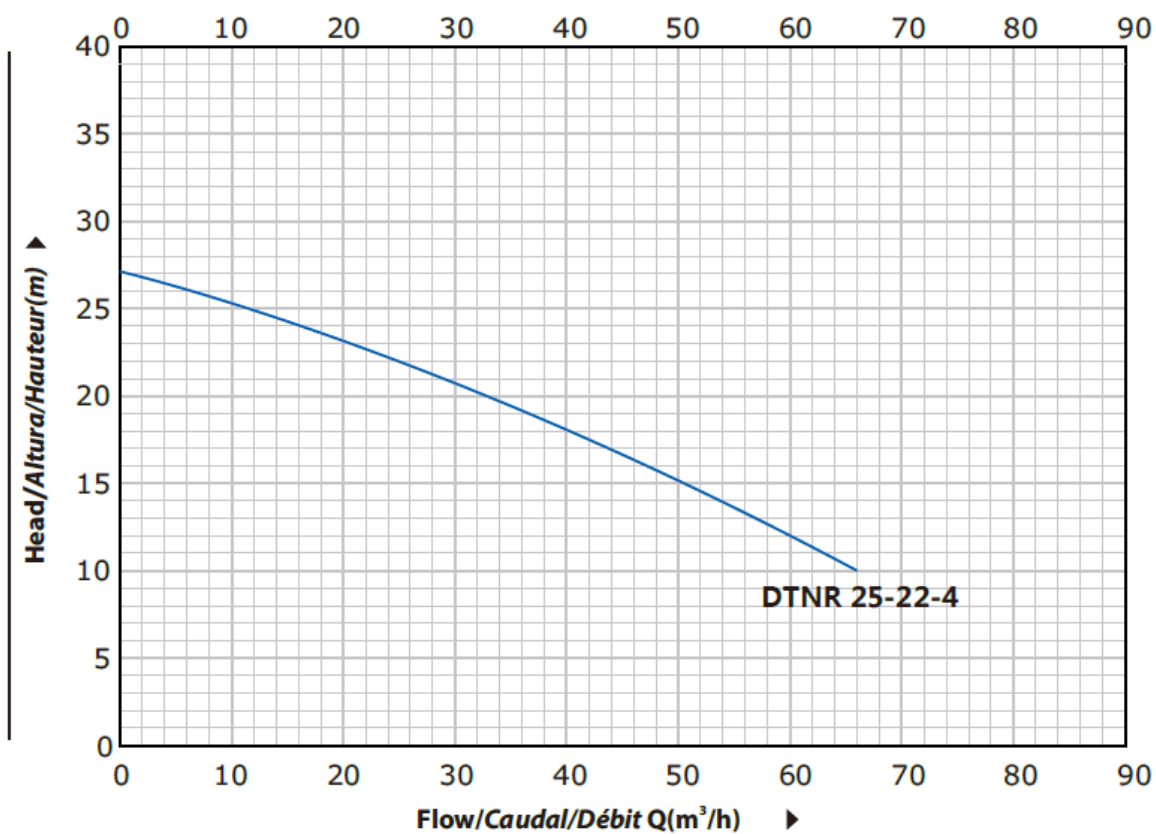



DTNR 25-22-4T

Габаритні розміри:

